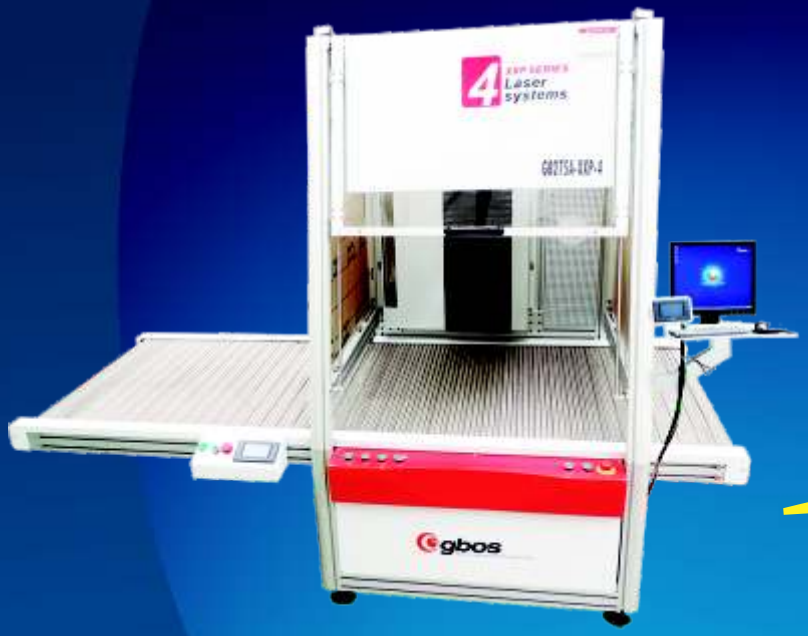

DMP

BNDES PROGER **OU FINANCIAMENTO PRÓPRIO**

PEÇAS E ACESSÓRIOS

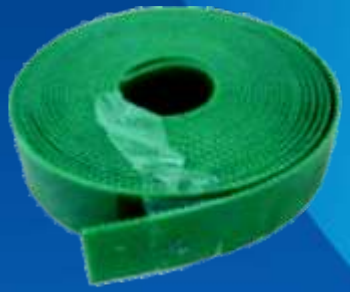



MÁQUINA DE BORDAR CILÍNDRICA

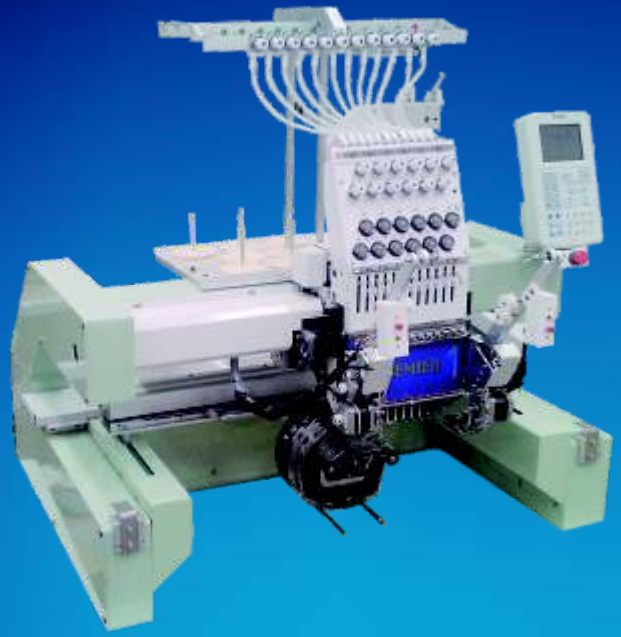

DMP CT-1201

Máquina de bordar cilíndrica, 01 cabeça, 12 agulhas, bastidor de boné, bastidor para roupa pronta e mesa para bordado plano, corte de linha e troca de cor automático, sensor de quebra de linha superior e inferior.
Painel lcd, entrada para USB.
Opcional: aparelho de lantejoula.

DMP CT-1202

Máquina de bordar cilíndrica, 02 cabeças, 12 agulhas, bastidor de boné, bastidor para roupa pronta e mesa para bordado plano, corte de linha e troca de cor automático, sensor de quebra de linha superior e inferior.
Painel LCD, entrada para USB.
Opcional: aparelho de lantejoula

CÓDIGO	QUANTIDADE DE LINHA	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	Voltagem	FREQUÊNCIA
DMP CT-1201	1	9	400mmx450mm	220v	60hz
DMP CT-1202	2	12	400mmx450mm	220v	60hz
DMP CT-1204	4	12	400mmx450mm	220v	60hz
DMP CT-1206	6	12	400mmx450mm	220v	60hz
DMP CT-1208	8	12	400mmx450mm	220v	60hz

MÁQUINA DE BORDAR PLANA

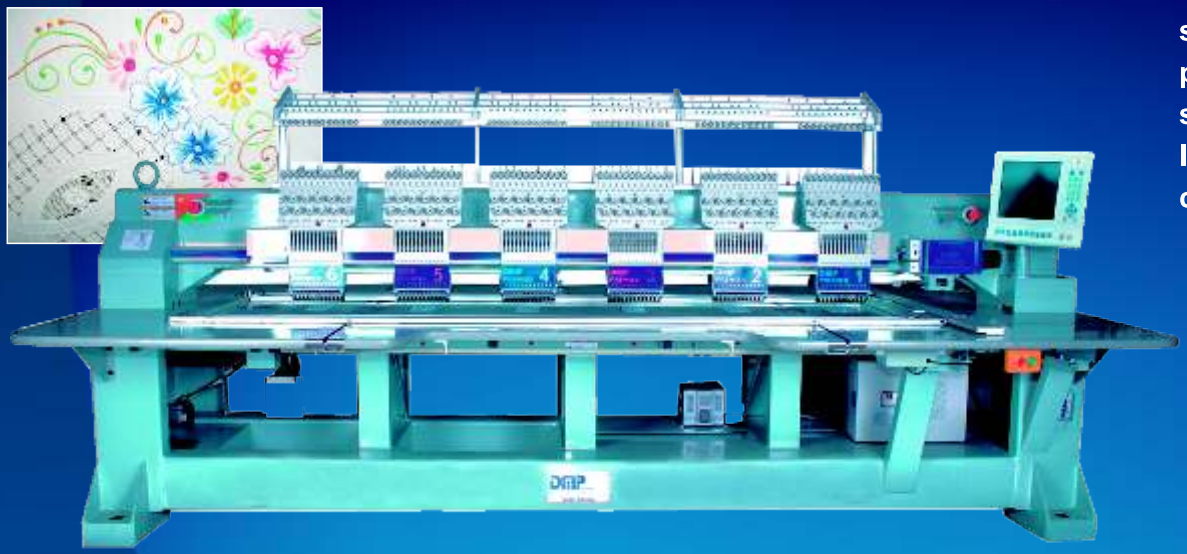

Máquina de bordar plana, corte de linha e troca de cor automático, sensor de quebra de linha superior e inferior, painel de cristal colorido LCD “10", sistema de rede para transferência de dados com 2 entradas USB, lançadeira e caixas de bobina japonesa, motor servo, correias italianas, campo 400x680mm e velocidade 850 PPM.

CÓDIGO	QUANTIDADE DE LINHA	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	Voltagem	FREQUÊNCIA
DMP FT-1204	4	12	400mmx680mm	220v	60hz
DMP FT-1206	6	12	400mmx680mm	220v	60hz
DMP FT-1208	8	12	400mmx680mm	220v	60hz
DMP FT-1210	10	12	400mmx680mm	220v	60hz
DMP FT-1212	12	12	400mmx680mm	220v	60hz
DMP FT-1215	15	12	400mmx680mm	220v	60hz
DMP FT-1216	16	12	400mmx680mm	220v	60hz

HIGH SPEED



Máquina de bordar industrial de alta velocidade, com troca de cor e corte de linha automático, sensor de quebra de linha superior e inferior, painel de cristal LCD “10”, sistema de rede para transferência de dados, lançadeiras e caixas de bobinas japonesas, correias italianas, equipada com motor servo no eixo **x** e **y** para melhor desempenho do pantógrafo. sistema de lubrificação automático com sistema de alarme inteligente e velocidade de **1000 PPM.**

OPCIONAIS:

equipada com 01 aparelho de lantejoula por cabeça (S)

equipada com 02 aparelhos de lantejoula por cabeça (2S)

CÓDIGO	QUANTIDADE DE LINHA	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	QUANTIDADE DE APARELHOS DE LANTEJOULA	Voltagem	FREQUÊNCIA
DMP FT-1204 -HS	4	12	400mmx680mm	-	220v	60hz
DMP FT-1204-HS-S	4	12	400mmx680mm	1	220v	60hz
DMP FT-1204-HS-2S	4	12	400mmx680mm	2	220v	60hz
DMP FT-1206 -HS	6	12	400mmx680mm	-	220v	60hz
DMP FT-1206-HS-S	6	12	400mmx680mm	1	220v	60hz
DMP FT-1206-HS-2S	6	12	400mmx680mm	2	220v	60hz
DMP FT-1208 -HS	8	12	400mmx680mm	-	220v	60hz
DMP FT-1208-HS-S	8	12	400mmx680mm	1	220v	60hz
DMP FT-1208-HS-2S	8	12	400mmx680mm	2	220v	60hz
DMP FT-1210-HS	10	12	400mmx680mm	-	220v	60hz
DMP FT-1210-HS-S	10	12	400mmx680mm	1	220v	60hz
DMP FT-1210-HS-2S	10	12	400mmx680mm	2	220v	60hz
DMP FT-1212-HS	12	12	400mmx680mm	-	220v	60hz
DMP FT-1212-HS-S	12	12	400mmx680mm	1	220v	60hz
DMP FT-1212-HS-2S	12	12	400mmx680mm	2	220v	60hz

MÁQUINA DE BORDAR COM LANTEJOULA

CÓDIGO	Quantidade de Cabeças de Bordado	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	Voltagem	FREQUÊNCIA	Velocidade
DMP FT-1204-S	4	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1204-2S	4	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1206-S	6	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1206-2S	6	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1208-S	8	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1208-2S	8	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1210-S	10	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1210-2S	10	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1212-S	12	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1212-2S	12	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1215-S	15	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1215-2S	15	12	400mmx680mm	220V	60hz	850PPM
DMP FT-1216-S	16	12	400mmx680mm	220V	60hz	850PPM
DMP FT-1216-2S	16	12	400mmx680mm	220V	60hz	850PPM

Máquina de bordar plana com lantejoula
painel de cristal LCD “10" com sistema de rede para comunicação interna.
2 entradas USB, painel multifuncional.
(permite fazer várias operações com a máquina em uso).
Dispositivo de lantejoula com regulagem de tamanhos através do painel,
corte de linha e troca de cor automática,
sensor de quebra linha inferior e superior,
lançadeiras e caixas de bobina japonesa,
motor servo e correias italianas.

OPCIONAIS:
Equipada com 01 aparelho de lantejoula por cabeça (S).
Equipada com 02 aparelhos de lantejoulas (2S).

CHENILLE

Máquina de bordar industrial chenille, eletrônica, mista, equipada com aparelho de lantejoula e cabeças adicionais para bordar chenille, falso chenille e ponto toalha. corte de linha e troca de cor automático, sensor de quebra de linha inferior e superior, painel de cristal LCD visualização dos desenhos em 3D lançadeira e caixa de bobina japonesa correia italiana e motor servo.

CÓDIGO	QUANTIDADE DE LINHA	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	Quantidade Cabeças para Chenille	Voltagem	FREQUÊNCIA
DMP FT-904+4-S	4	9	400mmx680mm	4	220v	60hz
DMP FT-904+4-2S	4	9	400mmx680mm	4	220v	60hz
DMP FT-906+6S	6	9	400mmx680mm	6	220v	60hz
DMP FT-906+6-2S	6	9	400mmx680mm	6	220v	60hz
DMP FT-908+8-S	8	9	400mmx680mm	8	220v	60hz
DMP FT-908+8-2S	8	9	400mmx680mm	8	220v	60hz
DMP FT-912+12-S	12	9	400mmx680mm	12	220v	60hz
DMP FT-912+12-2S	12	9	400mmx680mm	12	220v	60hz

BAILARINA

Máquina de bordar industrial bailarina, eletrônica, com aparelho de lantejoulas, ideal para aplicação de cordão, fitas e strass em rolo.
Corte de linha e troca de cor automático sensor de quebra de linha superior e inferior painel de cristal (LCD) com sistema de rede para comunicação, 2 entradas para USB. Regulagem das lantejoulas através do painel multifuncional, lançadeiras e caixa de bobina japonesa, correias italianas e motor servo.

CÓDIGO	QUANTIDADE DE LINHA	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	Quantidade Cabeças com guias Bailarinas	Voltagem	FREQUÊNCIA
DMP FT-606+6	6	6	400mmx680mm	6	220v	60hz
DMP FT-608+8	8	6	400mmx680mm	8	220v	60hz
DMP FT-612+12	12	6	400mmx680mm	12	220v	60hz
DMP FT-615+15	15	6	400mmx680mm	15	220v	60hz
DMP FT-616+16	18	6	400mmx680mm	18	220v	60hz

CORDING

Máquina de bordar industrial, equipada com aparelho de lantejoulas e aparelho de cording. Ideal para aplicação de cordões e strass em rolo,
corte de linha e troca de cor automática, sensor de quebra de linha inferior e superior, Painel de cristal colorido (LCD) 10 multifuncional com sistema de rede para transferência de dados e 2 entradas USB, regulagem de tamanho da lantejoula através do painel, motor servo lançadeiras e caixa de bobina japonesa, velocidade 850 PPM.

CÓDIGO	QUANTIDADE DE LINHA	QUANTIDADE DE AGULHAS	ÁREA DE BORDADO	Voltagem	FREQUÊNCIA	VELOCIDADE
DMP FT-1204-SC	4	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1206-SC	6	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1208-SC	8	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1210-SC	10	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1212-SC	12	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM
DMP FT-1215-SC	15	12	400mmx680mm	220v	60hz	850PPM

MÁQUINA DE BORDADO CONTÍNUO

Máquina de Bordado Contínuo ideal para a fabricação de colchas e edredons, com troca de cor e corte de linha automático, sensor rotativo de quebra de linha, painel LCD colorido de 12". Baixo nível de ruído, área de trabalho de 3,37 cm e com espaçamento entre as cabeças de 13,5mm. Velocidade 1000 PPM.

OPCIONAL:

Máquinas com aparelho de lantejoula, além de outros modelos com a opção do número de cabeças maior ou menor assim como o espaçamento entre elas também pode ser maior ou menor.

MÁQUINA PANTOGRÁFICAS

DMP-HF-DZ-1

Máquina Pantográfica Contínua Eletrônica.
Opção Com 01 Ou 02 Cabeças.
Área De Trabalho 2,40 X 2,60mm.
Para materiais com espessuras de Até 80 mm.
Parada Automático em caso de quebra de linha.
Controlada por computador de fácil entendimento.
Pode executar de forma contínua ou com intervalo.
Ajuste independente de desenhos 360º e 180º.
Equipada com motores servos Japonês.
Alimentação automática e com opção de corte.
Velocidade de produção: 40 A 120 Mts/hora.

DMP GDD-4A

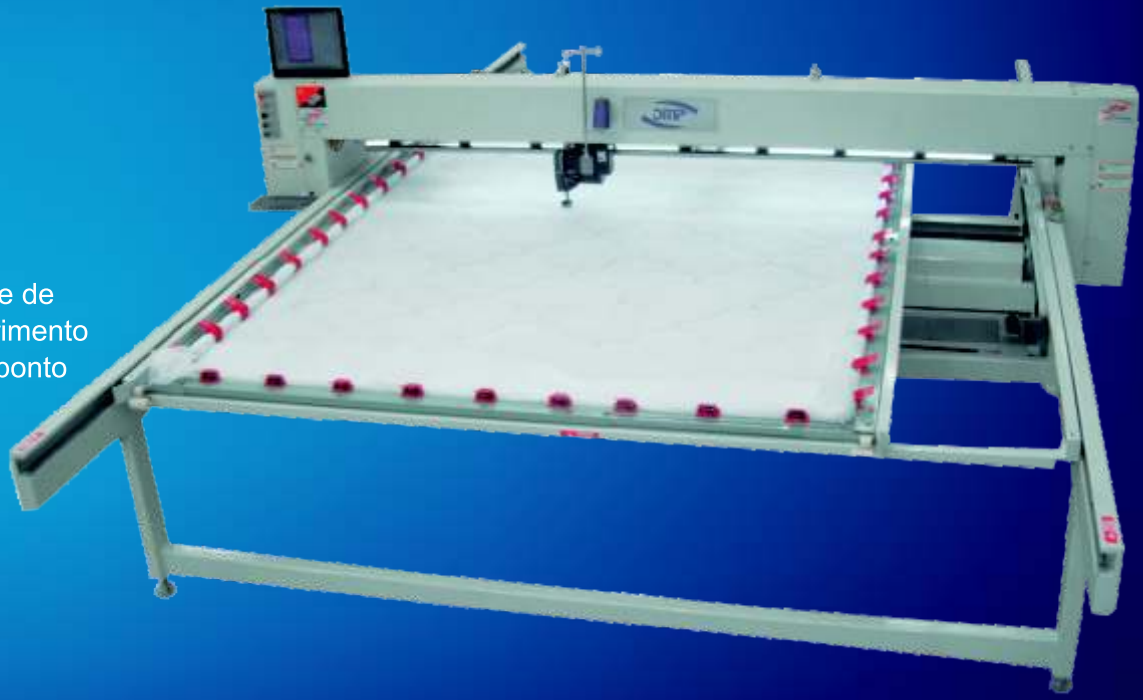

Máquina pantográfica eletrônica para matelar colchas, colchões e edredons, equipada com lançadeira grande, capacidade de costurar espessura de 60 - 400 g/m, Velocidade: 2000ppm - Comprimento dos pontos: 2-7mm sensor de quebra de linha superior, retorno ao ponto de origem automático. Área de trabalho: 2,80m x 3,20m
Dimensões: 5,2cm comprimento x 3,60m de largura x 1,40m altura
220v- 60 hz - peso: 1.900 kg.

MATELASSÊ PONTO CORRENTE

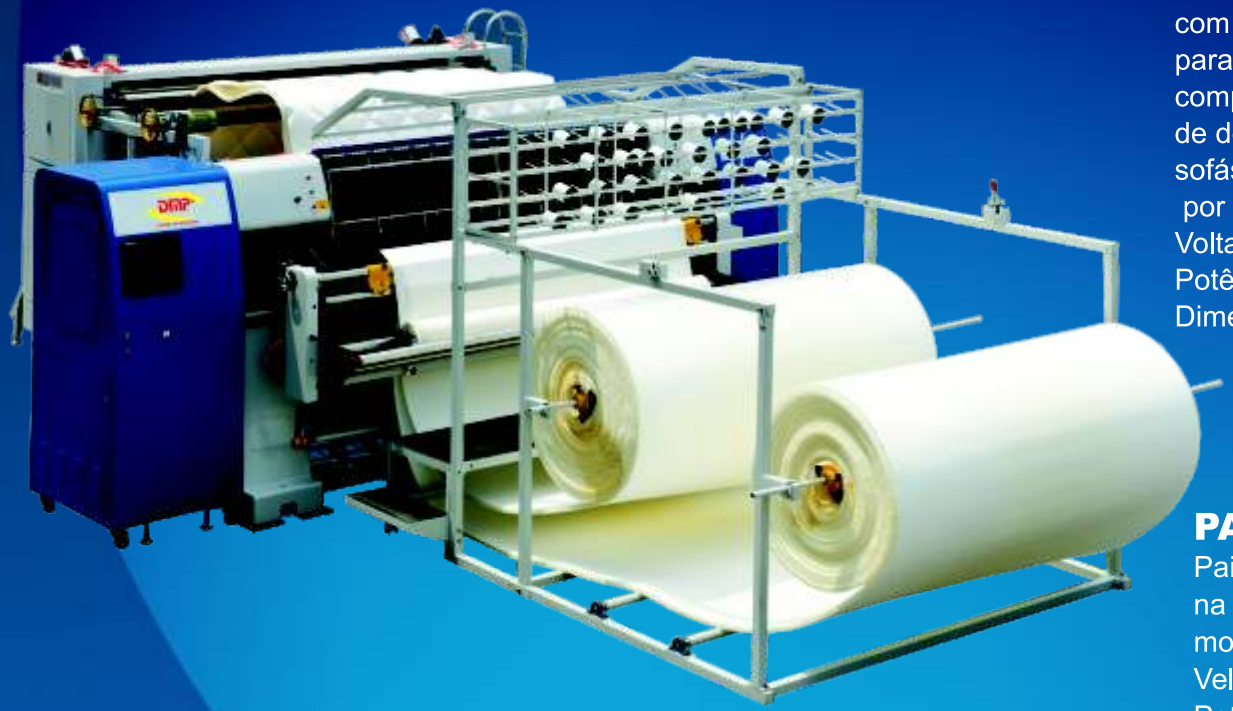

DMP-YXN-94-3C (Looper)

Máquina de Matelassê (quilting) ponto corrente,
94 agulhas, 03 posições espaço entre agulhas 24,5 - dispensa uso de lançadeira e casulo, motor servo, ajustável para materiais com espessura até 80 mm, largura da área de trabalho 2,485 cm, parada automática em caso de quebra de linha, controlada por computador, com software editor de pontos flexível, ajuste independente de desenho 360°, comprimento de ponto 2mm - 8mm, uso especial em sofás,estofados e colchões. velocidade de produção 10 a 180 metros por horas, baixo ruido, rotação 600 a 900 rpm.
Voltagem: 220/380 volts
Potência de consumo: 7kw Peso: 4.500 kg
Dimensões: 4,80 x 1,60 x 2,00.

PAINEL DE CORTE

Painel de corte eletrônico, ideal para corte de produtos acolchoados na transversal, recorte, pode ser cortado no tamanho que desejar.
modelo CM-94
Velocidade de corte: 5 m/min
Potência de consumo: 1.5 kw
Peso: 1500 kg
Voltagem: 220/380v - 60hz

ENROLADOR YX-2500

Enrolador de tecido
Velocidade: 15m/min
Largura: 2,40cm
Voltagem: 220v
Peso: 200Kg

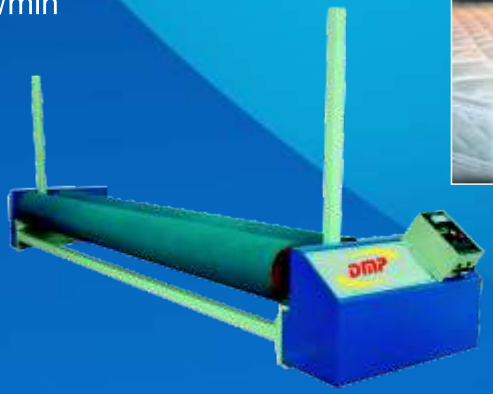

MÁQUINA DE FECHAR COLCHÃO

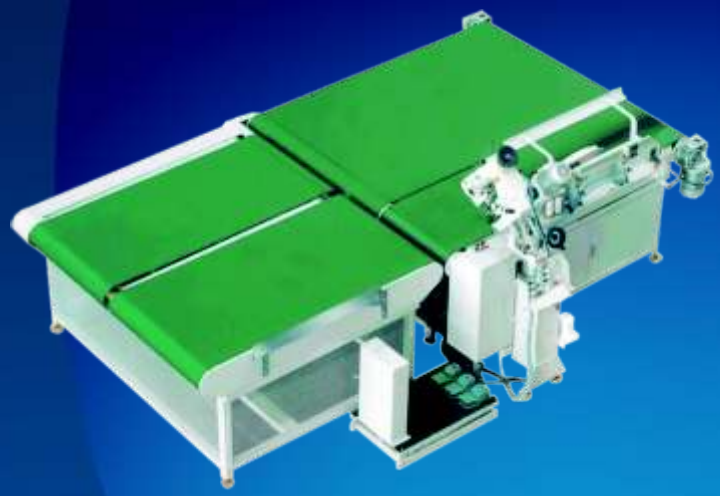

DMP-FB-5

Máquina para fechar colchão automático, com cabeçote fixo e com movimentos para cima e para baixo. Ângulo do cabeçote ajustável e vira o colchão automaticamente, rotaciona o colchão 90° automaticamente.
Capacidade de produção 18 peças por hora,
Espessura do colchão:
60 – 350 mm / 150 – 450 mm,
Pressão de trabalho 0.7 - 1.0 mpa
Tamanho da mesa: 2,00 x 3,95 x 0,90
Tamanho da máquina: 2,38 x 1,83 x 165
Voltagem 220/380 volts - 3 kva - peso 1300 kgs

DMP-FB-1

Máquina para fechar colchão, avançado cabeçote costura. Ângulo do cabeçote ajustável manualmente e levantamento da mesa manual, Inclinação do cabeçote de costura manual, ângulo de inclinação do cabeçote 40°, 260º mm de nível de elevação da mesa, baixa vibração e estável.
Capacidade de produção 15 peças por hora.
Espessura do colchão 40- 300 mm.
Tamanho da mesa: 1,90 x 1,30
Tamanho da máquina: 2,13 x 2,01 x 1,56
Voltagem 220 - volts 400 w - peso 464 kgs.

DMP-FB-3

Máquina para fechar colchão, avançado cabeçote costura ponto corrente. ângulo do cabeçote ajustável. Ajuste de elevação da mesa automático e inclinação do cabeçote de costura manual equipada com ajustamento de nível, 140 mm de nível de elevação da mesa, baixa vibração e estável.
Capacidade de produção 15 peças por hora.
Espessura do colchão 60-430 mm.
Tamanho da mesa: 2,00 x 1,60.
Tamanho da máquina: 2,38 x 1,40 x 1,65.
Voltagem 220 volts - 1,2kw - peso 59kgs.

ENFESTADEIRA ELETRÔNICA

NA-200

Máquina enfestadeira eletrônica tubular.
- Controle de camadas pré-ajustável;
- Controle de ajuste de tensão do tecido;
- Botão de parada de emergência em; ambos os lados da mesa;
- Sensor de borda longitudinal;
- Sistema de alimentação de tecido;
- Painel LCD touch screen de fácil operação;
- Suporte direcionador de tecido ajustável conforme a latrgura do tecido. Opção com sistema que vira o tecido.
- Altura do enfesto: 19 cm;
- Altura de passagem: 23 cm;
- Capacidade de produção: 97m/min;
- Peso do rolo do tecido: 60kgs;
- Consumo de energia: 1kw/220 v monofásico;

NA- 200/4	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 888mm	LARGURA DA MESA 1220mm
NA- 200/5	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 1143mm	LARGURA DA MESA 1524mm

OPÇÃO DE ENFESTO

NA-600FN

Máquina enfestadeira eletrônica, ideal para todos os tipos de tecidos leves e médios.
- Sistema liberador de tensão;
- Controle de comando pré-ajustável e método do enfesto;
- Alinhamento automático das bordas;
- Corte automático;
- Botão de emergência;
- Alimentador automático de tecido;
- 03 opções de enfesto;
- Largura da mesa: 2134 mm;
- Peso: 400kgs;
- Dimensões: 2985 x 1715 x 650 mm;
- Voltagem: 220 v monofásico;
- Consumo de energia: 1kw;
- Altura do enfesto: 20 cm;
- Produção aproximada: 90m/minutos.

NA-600FN/6	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 1655mm	LARGURA DA MESA 1524mm
NA-600FN/7	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 1905mm	LARGURA DA MESA 2134mm
NA-600FN/8	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 2255mm	LARGURA DA MESA 2441mm
NA-600FN/12	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 2650mm	PESO MÁX. ROLO DE TECIDO 150Kgs
NA-600FN/134	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 3400mm	PESO MÁX. ROLO DE TECIDO 150Kgs

OPÇÃO DE ENFESTO

NA-800

Máquina enfestadeira eletrônica, ideal para tecidos médios e pesados.
- Duplo sistema de alimentação que elimina o alongamento do tecido;
- Alinhamento automático das bordas;
- Corte automático;
- Controle ajustável de tensão;
- aliminador de estática para tecidos de nylon;
- 02 opções de enfesto;
- Largura máxima de enfesto: 1905 mm;
- Largura da mesa: 2130 mm;
- Peso: 400kgs;
- Dimensões: 2685 x 1715 x 550mm;
- Voltagem: 220 v;
- Consumo de energia: 1kw;
- Produção aproximada: 97m/minutos;
- Peso de rolo do tecido: 120 kg;

NA- 800/6	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 1600mm	LARGURA DA MESA 1830mm
NA- 800/7	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 1905mm	LARGURA DA MESA 2130mm
NA-800/8	LARGURA MÁX. DO ENFESTO 2210mm	LARGURA DA MESA 2430mm

OPÇÃO DE ENFESTO

MÁQUINA DE CORTE AUTOMÁTICO

TC-300 | TC-5000 | TC-7000

Máquina automática de cortar tecidos, robot cut, para todos os tipos de tecidos, corte de até 70 mm de espessura depois de comprimido, sistema reciprocador de faca com amolador automatico e faca de “6/8”, capacidade de produção de 40 m/ min, mandril com até 6 tipos de furador, velocidade da esteira: 8 metros /min durante avanço, esteira com escovas de pp/nylon de 100x100mm, sistema a vacuo com motores inversor de sucção, operado por pc, leitura de sistema cad/lan conection/cutting schedule, software com linguagem em japones/inglês.
Voltagem ac 380 v 3 fases ou 220 v 3 fases - requer energia de 15 kwa, consumo de 10kw - requer compressor a ar de 6 kgf/cm2(70n i / min), Peso de 3200kgs bruto - 2500 kgs liquido.

· Opções de modelo: TC-3000 / TC-5000 / TC-7000;
· Fabricação e origem: japão;
· Largura de corte: 1600/1800/2000/2200 mm;
· Altura de corte: 30 mm/50mm/70mm;

DMP-8830

Máquina de matelar ultrasônica (ideal para fabricação de colchões, colchas e edredons)
Área de trabalho: 84";
Produção: 0 - 10m/minutos;
Ar requerido: 5 kg/cm2;
Voltagem: 220 v ou 380 v 3p - 25kw;
Peso: 3 toneladas;
Dimensões: 6,07 comp. X 3,32 de larg. X 2,45 de alt;
Opção: Área de trabalho com 98";

Linha de Produção de Manta Bi Componente
Para uso em Colchas, Colchões
Edredom Sofás, etc..

MINI LASER

Máquina de gravar e cortar à Laser.
Potência do Laser 35 w;
Tipo do tubo de Laser CO2;
Área de Corte: 450x300mm;
Método Resfriamento: à água (Chiler);
Velocidade de Corte: 1-1.100mm/min;
Velocidade de Gravação: 1-1.1000mm/min;
Voltagem: 220V;
Frequência: 60Hz;
Alta Precisão;
estrutura da Máquina Mini;
Baixo Consumo;
Livre de poeira, baixo nível de ruído;

GH-640

Modelo: DMP GH-640
1 Canhão de Potência de 70 w
Tipo do tubo Co2
Área de Corte: 600x400 mm
Equipado com controle Digital DPS.
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor.
Velocidade Max. de corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de corte:
– 0 – 1.200mm p/segundo.
Energia: 220 v.
Monofásico – 60HZ Freqüência.

GH-750
GH-960

1 Canhão de Potência de 70 w
Tipo do tubo Co2
Área de Corte GH-750: 700x500mm
Área de Corte GH-960: 900x600mm
Equipado com controle Digital DPS.
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor.
Velocidade Max. de corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de Gravação – 0 – 1.200mm p/segundo.
Energia: 220 v. Monofásico – 60HZ Freqüência.

GH-1080

Modelo: DMP GH-1080
1 Canhão de Potência de 70 w
Tipo do tubo Co2
Área de Corte: 1000x800 mm
Equipado com controle Digital DPS.
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor.
Velocidade Max. De Corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de Gravação – 0 – 1.200mm p/segundo.
Energia: 220 v. Monofásico – 60HZ Freqüência.

GH-1280 (01 CABEÇA)
GH-1280-T (02 CABEÇAS)

Máquina de corte e gravação a laser, equipamento ideal para confecções de tênis, sapatos, bonés, bordados e comunicação visual. Modelo: DMP GH-1280
1 ou 2 Canhão de Potência com 80 w
Tipo do tubo Co2
Área de Corte: 1200x800 mm
Equipado com controle digital DPS.
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor.
Velocidade Max. de corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de Gravação
– 0 – 1.200mm p/segundo.
Energia: 220 v. Monofásico
60HZ Freqüência.

GH-1610 (01 CABEÇA)
GH-1610-T (02 CABEÇAS)

Máquina de corte e gravação a laser equipada com controle digital DPS integrado
Ao corpo da máquina e com mesa de trabalho grande para as mais variadas necessidades
Modelo: GH-1610
1 ou 2 canhão de potência com 85 w
Tipo do tubo co2
Área de corte: 1600x1000 mm
Equipado com controle digital dsp.
Acompanha Chiller,Compressor e Exaustor.
Velocidade max. De corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de gravação – 0 – 1.200mm P/segundo.
Energia: 220 v. Monofásico – 60hz freqüência.
Opções: GH-1260 / GH-1480 e GH-1810.

GH-1080-CCD

Máquina de Corte e Gravação a Laser, com câmera CCD adotada de um avançado sistema de identificação óptico, que pode perfeitamente substituir o tradicional corte, pois identifica a peça independente do ângulo e descarta os produtos defeituosos para alcançar a maior precisão e mais rapidamente a função de corte com velocidade, usado para cortar qualquer tipo e tamanho de etiqueta, além da função de corte normal. Incluso software de reconhecimento
1Canhão de Potência com 80 w;
Tipo do tubo Co2;
Área de Corte: 865x600 mm;
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor;
Velocidade Max. De Corte 600 mm p/ segundo;
Velocidade de Gravação – 0 – 1.200mm p/segundo;
Energia: 220 V. Monofásico – 60HZ Freqüência.

GH-1610AT

Máquina de corte e gravação a laser equipada com esteira rolante de alimentação automática que permite fazer trabalhos contínuos, equipado com software de layout inteligente, gerando grande economia de material.
2 Canhão de Potência com 85 w.
Tipo do tubo Co2.
Área de Corte: 1600x1000 mm
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor.
Velocidade Max. De Corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de Gravação – 0 – 1.200mm p/segundo.
Energia: 220 V. Monofásico – 60HZ Freqüência.
Opção: GH-1680-AT-CCD (Com câmera)

D201

Máquina de corte a laser para metais, acrílico, madeira, pedras, vidros, tecidos, etc. Conta com um sistema livre de perda ótica, gerando assim maior confiabilidade e estabilidade ao equipamento, equipada com guias lineares AMT. Canhão alemão blindado de 275 w (ROFIN) - Motor Servo Panasonic - Área de trabalho 1,25 x 2,45 - Sistema de foco automático - Sistema Anti Refletor Rofin.
Capacidade de corte: Aço carbono 3mm/ Aço Inox 2mm/ Acrílico 40mm/ Madeira 18mm.
Opcional: Canhão de 400 w ou 600 w que permite cortar alumínio.

D-1210

Máquina de Corte e Gravação a Laser, ideal para altas capacidades de corte, pois conta com sistema mecânico de alta precisão e motor servo.
Modelo: DMP D-1210
1 Canhão de Potência de 120 w
Tipo do tubo Co2
Área de Corte: 1200x1000 mm
Equipado com controle digital DPS.
Acompanha Chiller, Compressor e Exaustor.
Velocidade Max. de corte 600 mm p/ segundo.
Velocidade de Gravação
– 0 – 1.200mm p/segundo.
Energia:
220 v. Monofásico – 60HZ Freqüência.

DP-H50L

Gerador de laser alemão de 50w/75w, Fonte laser semicondutor.
Área de corte: 100 mm x100 mm, (Opcional) 160 mm x 160 mm
Feixe mínimo de gravação: 50 um-90 um, Precisão de repetição: 0.000002 mm
Profundidade de gravação: 0,5 mm
Caractere mínimo: 0,09 mm
Velocidade de gravação: 250 - 300 caracteres por segundo.
OPCIONAL: suporte rotativo para gravação em Itens cilíndricos como: garrafas, anéis, etc...
Fonte de Alimentação: 220 v/60hz

GB-150A-XXP-3

Máquina Galvonométrica. Para corte e gravação com alta resolução, equipada com sistema de marcação tridimensional, ideal para jeans, couro, madeira, sintético, PU e tecidos em geral. Máquina com alta precisão e velocidade, conta com tubo laser selado, estrutura compacta, alteração da lente de fácil acesso, fácil operação e alta estabilidade. Acompanha software de controle que utiliza sistema do Windows, precisão de +/-3 Microns, compatível com Corel Draw e Auto Cad.
Potência de laser: 1 Canhão Alemão com Potência de 150w(Rofin)
(Three Dimensional Dynamic Marking System).
Área de corte: 600 mm x 600 mm
Velocidade de 20% superior.
Velocidade de Gravação: 9000 mm/s
Energia: 220 v. Monofásico - 60hz Frequência.

GB-150A-XXP-4

Máquina galvonométrica. Para corte e Gravação com alta resolução, equipada com Sistema de marcação tridimensional, ideal para jeans, couro, madeira, sintético, pu e tecidos em geral. Máquina com alta precisão e velocidade, conta com tubo laser selado, estrutura compacta, alteração da lente de fácil acesso, fácil operação e alta estabilidade. Acompanha software de controle que utiliza sistema do windows, Precisão de +/-3 microns, compatível com CorelDraw e Auto Cad.
Potência de laser: 1 canhão alemão com Potência de 150w(rofin)
(Dimensional dynamic marking system).
Área de corte: 1000 mm x 1000 mm
Velocidade de 20% superior.
Velocidade de gravação: 9000 mm/s
Energia: 220 v. Monofásico - 60hz Frequência.

GB-275 XXP-3

Máquina Galvonométrica. Para corte e gravação com alta resolução, equipada com sistema de marcação tridimensional, ideal para jeans, couro, madeira, sintético, PU e tecidos em geral. Máquina com alta precisão e velocidade, conta com tubo laser selado, estrutura compacta, alteração da lente de fácil acesso, fácil operação e alta estabilidade. Acompanha software de controle que utiliza sistema do Windows, precisão de +/-3 Microns, compatível com Corel Draw e Auto Cad.
Potência de laser: 1 Canhão Alemão com Potência de 275w(Rofin)
3 Eixos Dinâmicos Tridimensional (Three Dimensional Dynamic Marking System).
Área de corte: 600 mm x 600 mm
Velocidade de 20% superior.
Velocidade de Gravação: 9000 mm/s
Energia: 220 v. Monofásico - 60hz Frequência.

GB-275-XXP-4

Máquina Galvonométrica. Para corte e gravação com alta resolução, equipada com sistema de marcação tridimensional, ideal para jeans, couro, madeira, sintético, PU e tecidos em geral. Máquina com alta precisão e velocidade, conta com tubo laser selado, estrutura compacta, alteração da lente de fácil acesso, fácil operação e alta estabilidade. Acompanha software de controle que utiliza sistema do Windows, precisão de +/-3 Microns, compatível com Corel Draw e Auto Cad.
Potência de laser: 1 Canhão Alemão com Potência de 275w(Rofin)
(Dimensional Dynamic Marking System).
Área de corte: 1000 mm x 1000 mm
Velocidade de 20% superior.
Velocidade de Gravação: 9000 mm/s
Energia: 220 v. Monofásico - 60hz Frequência.

GB-275 XXP-IV-AT

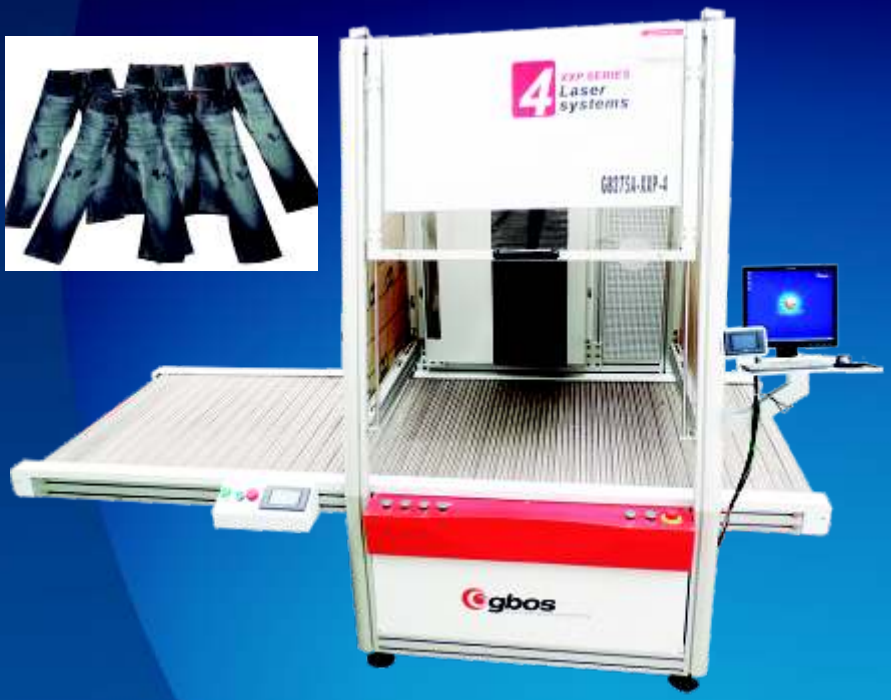

Máquina Galvanométrica de gravação com alta resolução e com sistema alimentador através de esteira.

1 Canhão Alemão com potência de 275w (Rofin)

4 Eixos Dinâmicos Tridimensional

(Three Dimensional Dynamic Marking System)

Alta resolução de corte e gravação.

Área de corte: 1000 mm x 1000 mm

Velocidade 20% Superior.

Posicionador Laser.

Potência Máxima do Canhão: 0-280W

Velocidade de Gravação: 9000 mm/s

Frequência 0-100 kHz.

Software de comunicação compatível com:

Windows, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA e TIF, etc...

Com monitor para controle integrado com precisão de +/-3 Microns.

Energia: 220 V. Monofásico – 60HZ Freqüência

GB-XXP-5-300

Máquina Galvonométrica; tubo de laser: selado RF, gerador do laser de Co2 (10.6µm), Alemão ROFIN, tempo de vida cerca de 20.000 horas, Pré-visualização da luz vermelha - Grande área de trabalho, 1000mmx1000mm (área de processamento é ajustável)- Velocidade 20% Superior - sistema de alimentação automática - 4 eixos dinâmico Tridimensioncional Tipo de Faixa de potência: 0-280W - Alimentação padrão: ⩽ 275 W, Potência bruta: 6000 W - Método de resfriamento: À Agua Área de Trabalho: 1000 x 1000 - Freqüência de Pulso: 0-100KHZ Velocidade de digitalização: 9000 milímetros / s - Precisão varredura: ± 0,1 milímetros - Caráter mínimo: dois milímetros - Largura mínima de linha: 0,4 milímetros - Precisão de posicionamento repetida: ± 0,02 milímetros - Tempo de resposta do eixo Z: <3ms - Fonte de alimentação: 220 V 20A 1PH +1 50/60HZ - Peso: 350 kg - Exigência Ambiente: temperatura de 20 -30 umidade 30% -80% sem condensação de umidade. Formato compatível Sistema: Windows XP / ai, plt, dxf, dst, bmp, jpg, jpeg, pna, tif etc

PONTE LASER

Ponte Laser com tubo selado Alemão Rofin de CO2, opções de potência de 50 w até 400 w, Modo de segurança italiano GMI, Software Stilista3, driver de laser LONGO III K, Para função de corte, área de 300 * 300 milímetros – Função de gravação a laser LONGO III FIX Séries, Área de corte de 500 * 500 mm (Padrão de Configuração). Aplicação de alta velocidade na função de corte de diversos materiais finos e grossos - Executa tanto o corte comum e de corte de pulso, para a função de gravação, o escopo e opcional de 200 * 200 mm - 500 * 500 mm (antes de sair da fábrica).

DMP-4001

Máquina ultrasônica para fabricação de sacolas em TNT,
capacidade de produção 20 - 35 peças por minuto,
várias opções de tamanho de sacolas, painel de controle PLC,
moldes intercâmbiáveis, sistema de faca por pulsão.

OPCIONAL: Impressão automática em tinta em 02 lados e
2 cores diferentes

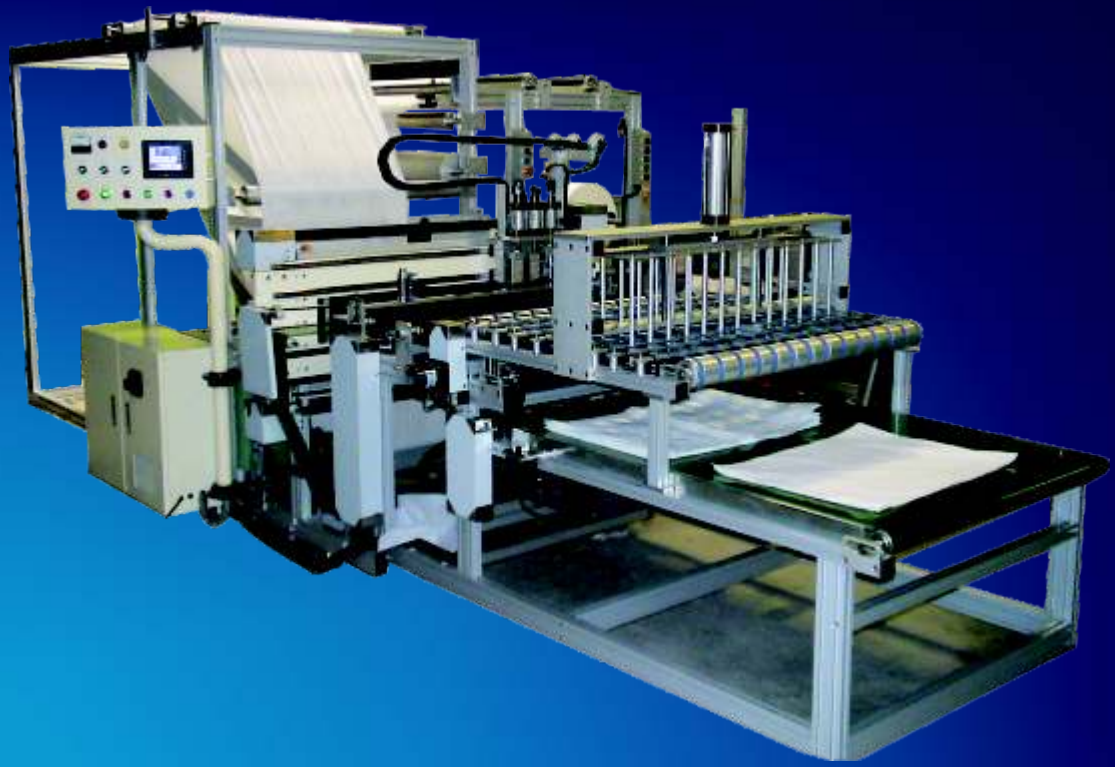

DMP-2008

Máquina ultrasônica para fabricação de sacolas em TNT,
capacidade de produção 25 - 45 peças por minuto,
várias opções de tamanho de sacolas, painel de controle PLC,
moldes intercâmbiáveis, sistema de faca por pulsão, sistema de solda
ultrasônica, sistema de faca rotativa.
Largura máxima da área de trabalho: 1000 mm
Consumo de energia: 5kw
OPCIONAL: Impressão automática em 02 lados
e 2 cores diferentes.

WWW.DISKMAQPECAS.COM.BR

ENDEREÇO: PEDRO ÁLVARES CABRAL, 65
BAIRRO: LUZ - SÃO PAULO - SP
CEP: 01105-050
TEL/FAX:(11)3315-0651
DISKMAQPECAS@DISKMAQPECAS.COM.BR